



Elektrotechnische Fabrik Friedrich Joerg

Unterrodach i. Oberfranken

SPEZIAL-FABRIKATION:



„E. F. U.“

Drehschalter, Steckkontakte u. dergl.
für alle Verwendungszwecke, Pendelklemmen,

Sonderheit: **Wasserdichte Apparate.**

E.F.U.- Universal-Klemmen.

Neuheiten

	„Columbus“ die schlauchverschraubungsartige Verbindungsklemme ermöglicht ohne Werkzeuge und selbst im Dunkeln Verbinden u. Trennen der Leitung.	qmm	Pol	Bestell Nr.	Preis % i. Rmk.	Gew. % i. kg.	M.-Zuschlag pro % Pole i. Rmk.
		4	I	26			
		4	II	27			
		4	III	28			
	„Fix“ die verblüffend einfache, handbedienbare Abzweigklemme, Illuminationsklemme, mit achsial durchbohrter Isolierkopfschraube. <u>Porzellan</u>	qmm					
		Hauptleitung	Abzweig				
		6	4	38	15.60	1,1	
	„Isola“ mit unverlierbarem Spanning, achsial durchbohrter Isolierkopfschraube. <u>Porzellan</u> Best. Nr. 50	6	4	50	15.60	1,1	
		Durchmesser der Schlitzklemme 8 m/m					
		Mit einfacher Madenschraube und Spanning					
		6	3x4	44	9.60	0,9	

Montage der Columbus, Fix- und Isola-Klemmen:
Leitungsende ca. 15 mm abisolieren, durch die achsiale Schraubenbohrung stecken; die ca. 5 mm langen Enden nach rückwärts biegen und Schrauben eindrehen.

Man lasse Fachleute über
E. F. U.-Klemmen urteilen!

Elektrotechnische Fabrik **Friedrich Joerg**
Unterrodach, Oberfranken

Lieferung erfolgt nur auf Grund melder Verkaufsbedingungen

E. F. U. - Lüsterklemmen

Beschreibung; Werkstoff:	Pol	Bestell Nr.	Preis % Rmk.	Gew. % i. kg.	Be- merk.	Rabatt	M.-Zuschlag pro % Pole i. Rmk.
	Einfache Ausführung.		I	7	3.42	0,9	Polgekennzeichnet kostet netto Rmk. 0,35 mehr.
			II	8	4.98	1,5	
	<u>Porzellan</u>		III	9	8.22	2,2	
Wie vorstehend; jedoch			I	7 B	5.94	0,4	
			II	8 B	8.22	0,8	
	<u>Preßstoff</u>		III	9 B	12.12	1,1	
	Besonders tief- liegende u. gegen das Herausfallen geschützte Schrauben.		I	4	4.50	0,8	Polgekennzeichnet kostet netto Rmk. 0,35 mehr.
			II	5	7.60	1,4	
	<u>Porzellan</u>		III	6	11.58	2,0	
	mit je einer von Hand bedienbaren bzw. einer Schlitz- Schraube pro Pol.		I	10	5.70	1,0	Werden stets mit gekennzeichneten Polen geliefert.
			II	11	9.24	1,5	
	<u>Porzellan</u>		III	12	15.—	2,5	
	Durchwegs von Hand bedienbar. Schrauben und Metallteile gegen Herausfallen geschützt.		I	1	12.—	1,2	Werden stets mit gekennzeichneten Polen geliefert.
			II	2	21.50	2,1	
	<u>Porzellan</u>		III	3	32.—	2,4	
	Durchwegs von Hand bedienbar.		I	22	8.70	1,1	Werden stets mit gekennzeichneten Polen geliefert.
			II	23	17.10	1,5	
	<u>Porzellan</u>		III	24	26.10	2,2	

In neuzeitliche Anlagen
gehören handbedienbare Lüsterklemmen!

E.F.U. - Anschlußklemmen

mit Befestigungsloch für Schalttafeln, Transformatoren u. dergl.

Beschreibung; Werkstoff:	Pol	Bestell Nr.	Preis % Rmk.	Gew. % i. kg.	Abmes- sungen in mm	M.-Zuschlag pro % Pole i. Rmk.
	II	14	7.80	1,8	24x22x15	
	III	15	11.28	2,8	37x22x15	
	IV	16	16.20	3,6	40x20x15	
Wie vorstehend, jedoch <u>kleineres</u> <u>Modell.</u>						
Nur in größeren Posten lieferbar.	II	14 kl.	7.44	1,2	19x17x15	
	III	15 kl.	10.74	1,7	26x19x15	
Wie Nr. 14 und 15, jedoch <u>Preßstoff</u>	II	14 B	8.22	0,8	18x20x12	
	III	15 B	12.12	1,1	27x20x12	
	IV	16 B				
	II	17	11.28	2,0	24x22x15	
	III	18	16.68	3,0	37x22x15	
	IV	19				
Wie vorstehend; jedoch durchwegs handbedienbare Isolierkopf- schrauben.	II	20	14.70	2,2	24x22x15	
	III	21	22.20	3,2	37x22x15	



Gutes Schraubenmaterial,
erhöhte Betriebssicherheit!

Elektrotechnische Fabrik **Friedrich Joerg**
Unterrodach, Oberfranken

Lieferung erfolgt nur auf Grund meiner Verkaufsbedingungen

E.F.U. - Motorenklemmen;

auch für Alu-Leitungen

Ausführung; Werkstoff:	Pol	Bestell Nr.	Preis % Rmk.	Gew. % i. kg.	Bolz.- Bohr. i. mm	M.-Zuschlag pro % Pole i. Rmk.
	Normale Ausführung	I	61	13.68	2,5	5,5
		II	62	25.20	4,6	5,5
	<u>Porzellan</u>	III	63	37.50	6,2	5,5
		I	65	16.80	2,6	5,5
		II	66	31.60	5,0	5,5
	<u>Porzellan</u>	III	67	46.62	6,8	5,5
Mit je einer von Hand bedienbaren bezw. einer Schlitzschraube pro Pol.						
<u>Porzellan</u>		I	69	23.04	3,0	5,5
		II	70	39.54	5,6	5,5
		III	71	60.60	7,8	5,5
Wie vorstehend; jedoch durchwegs handbedienbare Isolierkopfschrauben.						

Die isolierten, handbedienbaren Schrauben bei den Nummern 65—71 können auch mit Schraubenzieher betätigt werden.

Sonderkonstruktionen werden preiswert geliefert.
Bei Anfrage ist Mengenangabe erwünscht.

Auch jede einfache Klemme
unterliegt der Kontrolle!

Kein Bügeleisen ohne den prak-
tischen, betriebs sicheren

E.F.U.-Schnur-Verkürzer

Einige der vielen Vorzüge:

1. Keine Störungen verursachende Drahtspirale;
daher auch kein erhöhter Kraftaufwand,
da rein pendelnde Bewegung der Schnur.

2. Kein Versengen, kein Verwirren, kein
Brechen des Drahtes, daher Kurz-
schlußgefahr beseitigt.

3. Bestmögliche Schonung der An-
schlußstellen.

4. Nachträglich an jeder Schnur und ohne
Werkzeuge anzubringen.

Anbringungsweise:

- a) Haken mit Kette rechts dem Stand der Büglerin über der Tischmitte anbringen.
- b) Verkürzer auf die Schnur setzen und in ein Ketten-
glied hängen. (Siehe Bild.)
- c) Schnur nach Bedarf verlängern oder verkürzen, was
durch Zusammendrücken der beiden Hebel ermöglicht
wird.

Kein Bügeleisen ohne den praktischen, betriebs sicheren

E.F.U.-Schnur-Verkürzer

Einige der vielen Vorzüge:

1. Keine Störungen verursachende Drahtspirale; daher auch kein erhöhter Kraftaufwand, darein pendelnde Bewegung der Schnur.

2. Kein Versengen, kein Verwirren, kein Brechen des Drahtes, daher Kurzschlußgefahr beseitigt.

3. Bestmögliche Schonung der Anschlußstellen.

4. Nachträglich an jeder Schnur und ohne Werkzeuge anzubringen.

Anbringungsweise:

- a) Haken mit Kette rechts dem Stand der Büglerin über der Tischmitte anbringen.
- b) Verkürzer auf die Schnur setzen und in ein Ketten-glied hängen. (Siehe Bild.)
- c) Schnur nach Bedarf verlängern oder verkürzen, was durch Zusammendrücken der beiden Hebel ermöglicht wird.

Neu!



Neu!

E.F.U.-Bügelschnurverkürzer

Preß-Stoff.

Bestell-Nr.	Erläuterung der Ausführungen :	Preis	Ge-	Normal-	Es gehen auf		Rabatt
		^{0/0} RM.	wicht ^{0/0} f. kg		2 kg. Stck.	5 kg. Stck.	
101	Schnurverkürzer, ausgerüstet mit ca. 4 cm. langer Kette u. mit S Haken	44.45	2,7	5	50	160	
102	wie vor., jedoch unt. Beigabe einer ca. 75 cm langen Kette mit S Haken	66.—	5,7	5	25	75	
102 E	wie vor., jedoch einzeln in kleiner Schachtel verpackt; mit Gebrauchsanweisung u. Abbild.	75.—	7,0	1	20	60	

Bestell-Nr. 102 E ist für den Einzelverkauf bestimmt.

Lieferung erfolgt nur auf Grund der Verkaufsbedingungen.

Elektrotechnische Fabrik **Friedrich Joerg,**
Unterrodach, Oberfranken.

Gutachten

der Bayerischen Landesgewerbeanstalt,

Elektrotechn. Abteilung, Nürnberg

Nürnberg, den 27. Februar 1937


Zeichen EA 10042 F/V

Betreff: Bügelschnur-Verkürzer.

Die Vorrichtung besteht aus Kunstpress-Stoff und gestattet durch einfaches Auseinanderschrauben die Durchführung der Bügelschnur. Eine isolierte Klemmvorrichtung ermöglicht durch Hebeldruck leichtes Festklemmen der Leitung an jeder beliebigen Stelle. Durch eine ca. 75 cm lange Kette kann die Bügelschnur in eine zum Bügeleisen günstige Lage gebracht werden, sodass dieselbe beim Bügeln nicht stört. Der Bügelschnur-Verkürzer ist so ausgeführt, dass eine Beschädigung der Leitung durch die abgerundeten Kanten vermieden wird, weshalb in Hinsicht auf die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker nichts gegen die Verwendung einzuwenden ist.

Die Vorrichtung besitzt den beachtenswerten Vorteil, daß sie bei richtiger Montage das Abknicken der Zuleitung an der Einführung in das Bügeleisen und die damit verbundenen Kurzschlüsse verhindert.

Elektrotechnische Abteilung
gez.: (folgt Unterschrift)

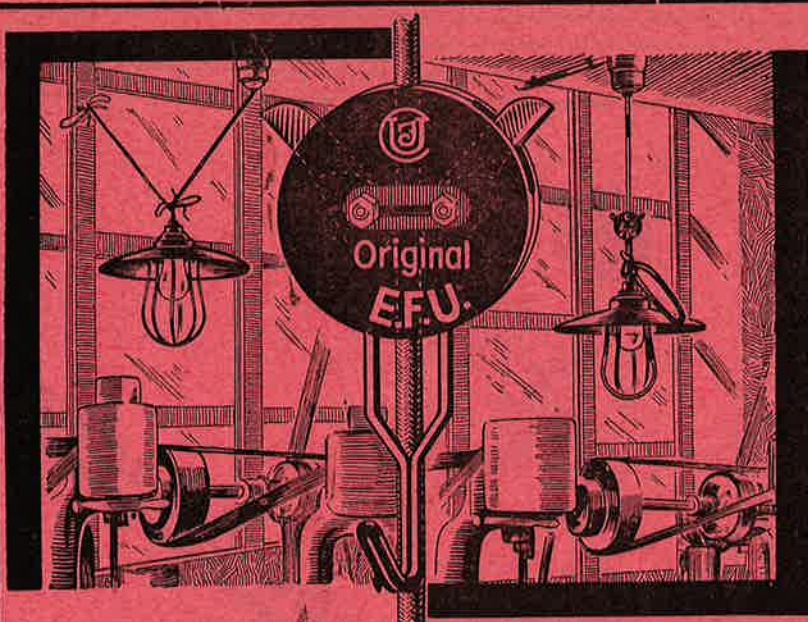

früher

$\frac{3}{4}$ nat. Größe

jetzt

E. F. U.- Schnurverkürzer

sind gleichgut verwendbar bei:

Staubsauger, Handlampen, Bügeleisen, Handmotoren und dergl.; also überall da, wo überschüssige Schnur hindert.

Montage: Muttern lösen, Deckel abheben, Schnur zwischen Hebel legen, Deckel aufstecken, Muttern aufschrauben.

Bei **nicht ortsfesten** Geräten wird der E.F.U.-Schnurverkürzer in einen an der Decke oder der Wand angebrachten Haken gehängt, wodurch auch der Steckkontakt vor dem Herausfallen aus der Dose geschützt und dessen Klemmstellen vom Zug entlastet werden.

Für max. 10 m/m Schnur- durchmesser		Das Gewicht der überschüssigen Schnur wird vom Verkürzer übernommen, der mithin auch vor Ermüdung schützt!			Unfehlbare Funktion!	
Ausführung	Bestell-Nr.	Preis f. % i. RM	Gewicht % i. kg	Es gehen auf brutto: 2,0 kg 5,0 kg		Rabatt: %/o
Preßstoff	100	44.45	2,7	50 Stck.	165 Stck.	




Elektrotechn. Fabrik **Friedrich Joerg,**
Unterrodach, Oberfranken


Lieferung erfolgt nur auf Grund meiner Verkaufsbedingungen.

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, MAY 11 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

eine praktische Lösung!



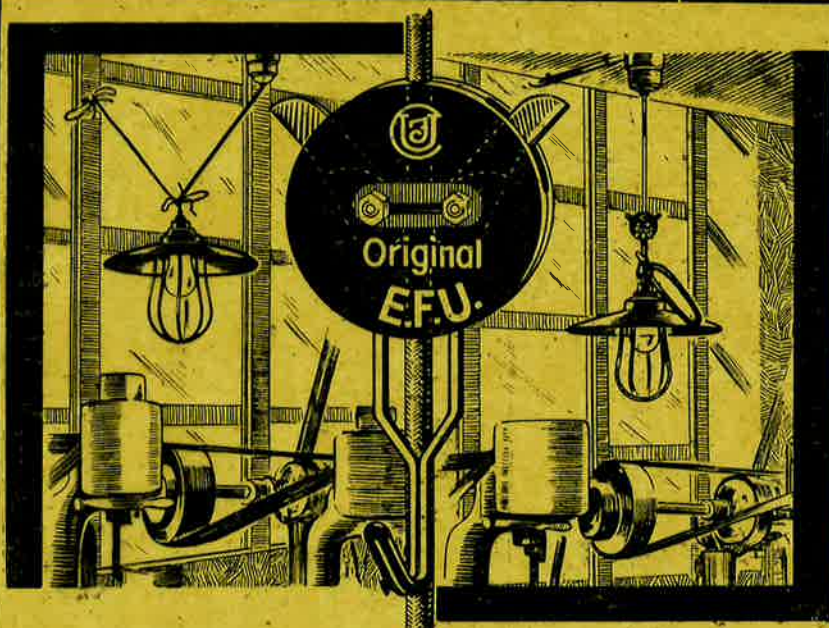

früher

$\frac{1}{4}$ nat. Größe

jetzt

E. F. U.-Schnurverkürzer

sind gleichgut verwendbar bei:

Staubsauger, Handlampen, Bügeleisen, Handmotoren und dergl.; also überall da, wo überschüssige Schnur hindert.

Montage: Muttern lösen, Deckel abheben, Schnur zwischen Hebel legen, Deckel aufstecken, Muttern aufschrauben.

Bei **nicht ortsfesten** Geräten wird der E. F. U.-Schnurverkürzer in einen an der Decke oder der Wand angebrachten Haken gehängt, wodurch auch der Steckkontakt vor dem Herausfallen aus der Dose geschützt und dessen Klemmstellen vom Zug entlastet werden.

Für max. 10 m/m Schnur- durchmesser		Das Gewicht der überschüs- sigen Schnur wird vom Ver- kürzer übernommen, der mithin auch vor Ermüdung schützt!			Unfehlbare Funktion!	
Ausführung	Bestell- Nr.	Preis f. % i. RM	Gewicht % i. kg	Es gehen auf brutto: 2,0 kg 5,0 kg		Rabatt: %
Preßstoff	100	44.45	2,7	50 Stck.	165 Stck.	

Elektrotechn. Fabrik **Friedrich Joerg,**
Unterrodach, Oberfranken