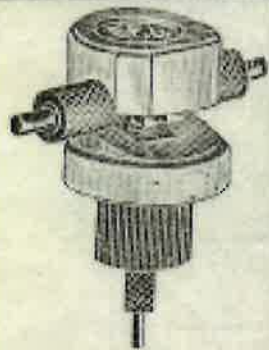



# E. F. U. - Universal-Klemmen.

## Neuheiten

|   | <b>„Columbus“</b><br>die schlauchverschraubungsartige Verbindungsklemme ermöglicht ohne Werkzeuge und selbst im Dunkeln Verbinden u. Trennen der Leitung. | qmm                                           | Pol          | Bestell-Nr. | Preis<br>%<br>i. Rmk. | Gew.<br>%<br>i. kg | M-Zuschlag<br>% Pole<br>i. Rmk. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | 4                                             | I            | 26          |                       |                    |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | 4                                             | II           | 27          |                       |                    |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | 4                                             | III          | 28          |                       |                    |                                 |
|   | <b>„Fix“</b><br>die verblüffend einfache, handbedienbare Abzweigungsklemme, mit axial durchbohrter Isolierschraube.<br><u>Porzellan</u>                   | qmm                                           |              |             |                       |                    |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | Haupt-<br>leitung                             | Ab-<br>zweig |             |                       |                    |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | 6                                             | 4            | 38          | 15.60                 | 1,1                |                                 |
|  | <b>„Isola“</b><br>mit unverlierbarem Spannungsring, axial durchbohrter Isolierschraube.<br><u>Porzellan</u><br><br>Best. Nr. 50                           | 6                                             | 4            | 50          | 15.60                 | 1,1                |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | Durchmesser der Schlitzklemme 8 mm            |              |             |                       |                    |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | Mit einfacher Madenschraube und Spannungsring |              |             |                       |                    |                                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                           | 6                                             | 3x4          | 44          | 9.60                  | 0,9                |                                 |

### Montage der Columbus, Fix- und Isola-Klemmen:

Leitungsende ca. 15 mm abisolieren, durch die axiale Schraubenbohrung stecken; die ca. 5 mm langen Enden nach rückwärts biegen und Schrauben eindrehen.

Man lasse Fachleute über  
E. F. U.-Klemmen urteilen!

Elektrotechnische Fabrik **Friedrich Joerg**  
Unterrodach, Oberfranken

Lieferung erfolgt nur auf Grund meiner Verkaufsbefugungen